




Код заказа

Пневмоцилиндр с алюминиевой гильзой	PSK									
Квадратная гильза (серия)	40									
Диаметр поршня, мм	16	20	25	32	40	50	63	80	100	
Ход штока, из хромированной стали, мм	*Любой с точностью до 1 мм в диапазоне 10 – 1500 мм									
Дополнительные параметры	Нестандартная резьба, двухштоковый и т.д.									


Условное обозначение

Двустороннего действия с магнитным поршнем, регулируемым демпфированием и:


одним штоком




двумя штоками



Одностороннего действия с магнитным поршнем и: пружинным выдвижением



пружинным возвратом






Технические характеристики

Диаметр поршня	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух								
Выдерживаемое давление	1,5 МПа								
Рабочее давление	0,1 - 1 МПа								
Температура воздуха	0-80°C								
Размер порта	M5			G1/8					G1/4
Резьба на штоке	M4	M5		M6		M8		M10	M12
Демпфирование	Резиновая прокладка								

Габаритные и присоединительные размеры, мм


Ø поршня 32-100 мм

Ø поршня 16-25 мм

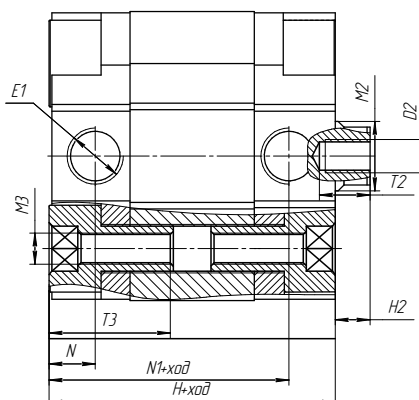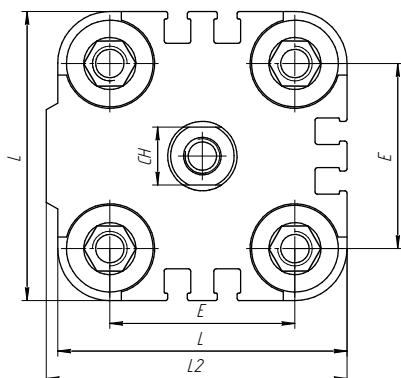

Ø поршня	L	CH	E	L2	E1	M3	T3	N	N1	H	H2	T2	D2	M2
16	29	7	18	30	M5	M4	18.5	8	30	38	4.5	8	M4	8
20	36	8	22	37.5	M5	M5	18.5	8	30	38	4.5	10	M5	10
25	40	8	26	41.5	M5	M5	18.5	8	31.5	39.5	5.5	10	M5	10
32	50	10	32	52	G1/8	M6	21.5	8	36.5	44.5	6	12	M6	12
40	60	10	42	62.5	G1/8	M6	21.5	8	37.5	45.5	6.5	12	M6	12
50	68	13	50	71	G1/8	M8	23.5	8	37.5	45.5	7.5	12	M8	16
63	87	13	62	91	G1/8	M10	28.5	8	42	50	7.5	12	M8	16
80	107	17	82	111	G1/8	M10	28.5	8.5	47.5	56	8	16	M10	20

Структура изделия

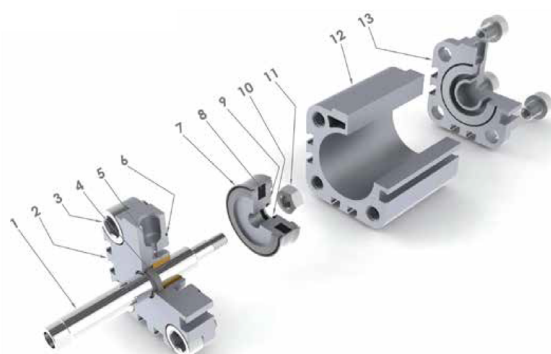

1. Хромированный шток.
2. Алюминиевая крышка.
3. Оцинкованный винт.
4. Грязесъемник.
5. Бронзовая втулка.
6. Уплотнение крышки NBR.
7. Уплотнение поршня полиуретановое
8. Магнит.
9. Алюминиевый поршень.
10. Уплотнение поршня-штока NBR.
11. Оцинкованная гайка.
12. Анодированный алюминиевый корпус.
13. Анодированная алюминиевая задняя крышка.