


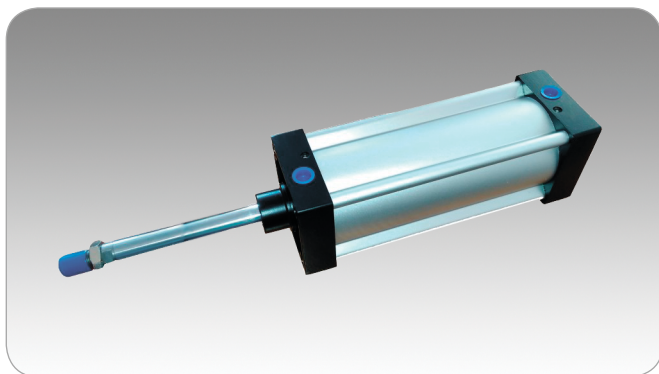


Код заказа

Пневмоцилиндр с алюминиевой гильзой	PSK							
Квадратная гильза без паза под датчик (серия)	10							
Диаметр поршня, мм	32	40	50	63	80	100	125	
Ход штока, из хромированной стали, мм	*Любой с точностью до 1 мм в диапазоне 10 – 1800 мм							
Дополнительные параметры	Двухштоковый, нестандартная резьба, и т.д.							


Условное обозначение

Двустороннего действия с магнитным поршнем, регулируемым демпфированием и:


одним штоком




двумя штоками



Одностороннего действия с магнитным поршнем и: пружинным выдвижением



пружинным возвратом




Технические характеристики


Диаметр поршня, мм	32	40	50	63	80	100	125
Диаметр штока, мм	12	16	20	20	25	25	32
Среда	Очищенный сжатый воздух с маслом или без него						
Максимальное рабочее давление	1 МПа (10 бар)						
Температура рабочей среды, °C	-10 до 60						
Резьба под фитинги, дюйм	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8	G3/8	G1/2	G1/2
Резьба на штоке, мм	M10x1.25	M12x1.25	M16x1.5	M16x1.5	M20x1.5	M20x1.5	M27x2

Профиль гильзы

Габаритные и присоединительные размеры, мм

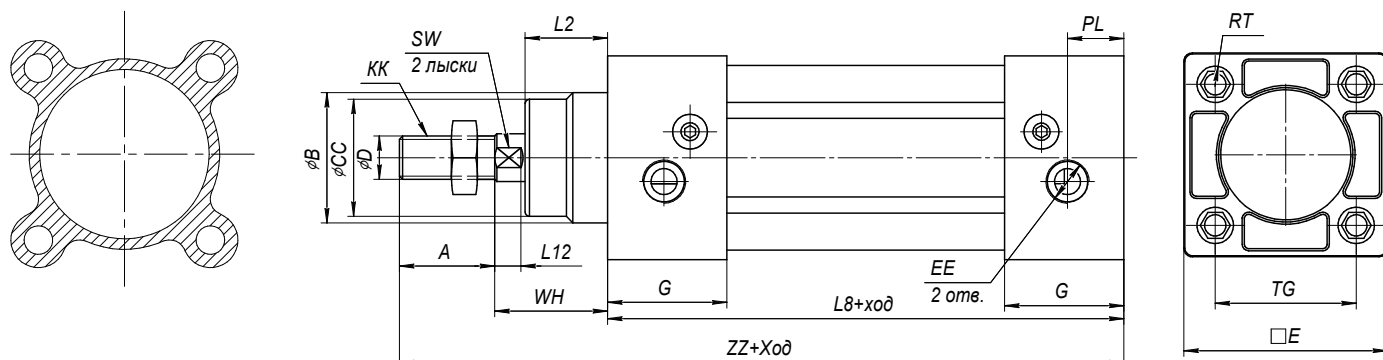

Ø	A	B	D	EE	PL	RT	L12	KK	SW	G	L8	L2	WH	ZZ	E	TG	CC
32	22	30	12	G1/8	14	M6	5	M10x1.25	10	25	94	18	26	142	46	32.5	28.7
40	24	35	16	G1/4	14	M6	6	M12x1.25	13	29.5	105	21	30	159	54	38	33.7
50	32	40	20	G1/4	15	M8	6	M16x1.5	17	30	106	28	37	175	64	46.5	37.5
63	32	45	20	G3/8	15.5	M8	7	M16x1.5	17	35.5	121	28.5	37	189	75	56.5	42.3
80	40	45	25	G3/8	17.5	M10	10	M20x1.5	21	36	128	34.7	46	214	93	72	43
100	40	55	25	G1/2	18	M10	10	M20x1.5	21	39	138	38.2	51	229	110	89	53
125	54	60	32	G1/2	23	M12	17	M27x2	27	45	160	46	65	279	136	110	58

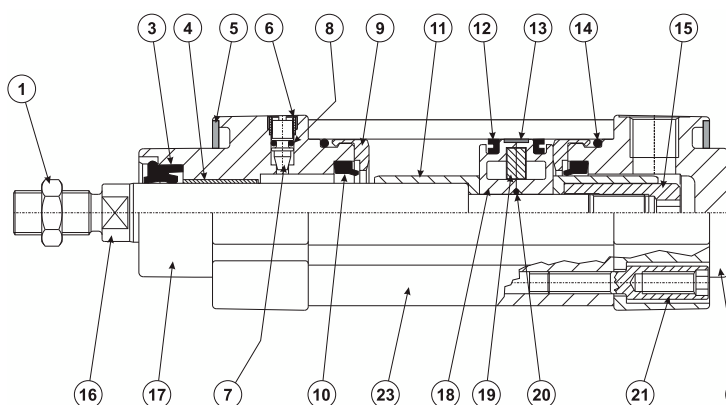

- Крепежная гайка.
- Уплотнение штока.
- Направляющая втулка.
- Защитная пластина.
- Регулятор демпфирования.
- Винт.
- Уплотнение NBR или Viton.
- Ограничитель хода HYTREL.
- Уплотнение штока.
- Втулка алюминиевая.
- Направляющее уплотнение поршня.
- Направляющее уплотнение поршня.
- Уплотнение задней крышки.
- Гайка для фиксации поршня на штоке.
- Шток хромированный.
- Передняя крышка.
- Поршень алюминиевый.
- Магнит.
- Уплотнение поршня NBR или Viton.
- Болт крепления задней крышки.
- Задняя крышка алюминиевая.