Фильтр с датчиком загрязнения



Код заказа

HPM	283	F10	X	N	R	
1	2	3	4	5	6	7

№	Параметр	Обозначение на изделии
1	Фильтр напорный гидравлический	=HPM
2	**Типоразмер** 283	 =283
3	**Фильтроэлемент с тонкостью фильтрации:** 10 мкм(неорганическое волокно)	 =F10
4	**Срабатывание перепускного клапана** 20 бар	 =X
5	**Уплотнения** NBR (бутадиенакрильный каучук) Viton (вайтон)	 =N =V
6	Срабатывание перепускного клапана при скачке давления на 6 бар	=R
7	**Присоединительный размер, дюйм**	

HPM28	HPM42	HPM62	
1/2″	3/4″	-	=без обозн
3/4″	1″	1 1/4″	=1
-	-	1 1/2″	=2

Технические характеристики	
Рабочее давление, бар	420
Рабочая темп. ºC	-20 до +95
Рабочая жидкость	Минеральное масло
Материал верхней части корпуса	Чугун
Материал корпуса нижней части	Сталь или чугун
Материал фильтроэлемента	Оцинкованная сталь

Габаритные и присоединительные размеры

HPM 281 - 283 **HPM421 - 422** **HPM622 - 624**

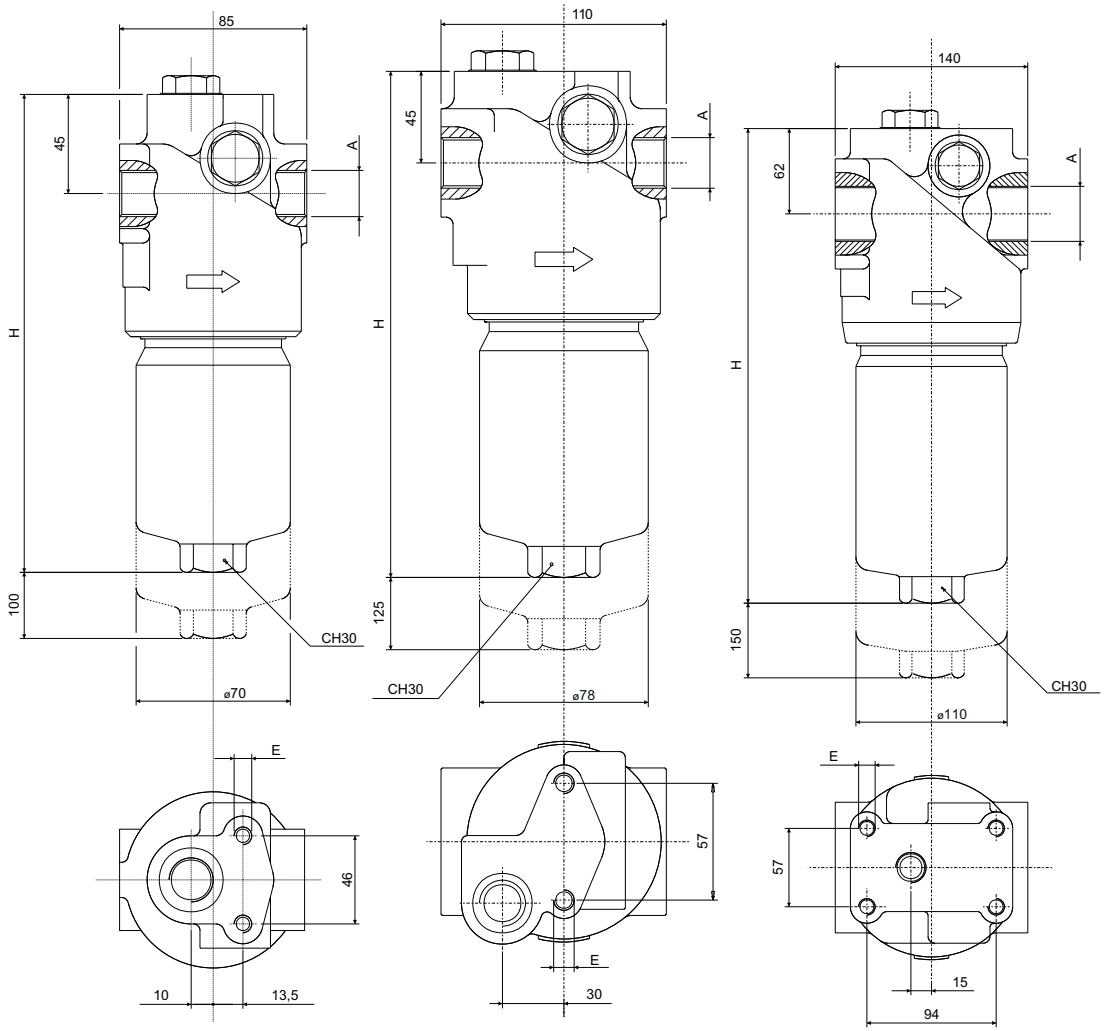

Модель	281	282	283
Расход, л/мин	35	55	70
Маса, кг	3,8	4,2	6
Размер, мм			
A	1/2"	1/2"	3/4"
H	189	219	319
E, глубина 15	M8		

Модель	421	422
Расход, л/мин	80	135
Маса, кг	6,8	8,9
Размер, мм		
A, дюйм	3/4"	1"
H	277	390
E, глубина 15	M10	M10

Модель	622	623	624
Расход, л/мин	300	330	360
Маса, кг	16.7	20.5	24
Размер, мм			
A, дюйм	1"	1 1/4"	1 1/2"
H	393	533	673
E, глубина 15	M12	M12	M12