





Гідророзподільник Ду 6 з електромагнітним управлінням призначений для встановлення на плиту Ду6. Можливо встановлення котушок з напругою 12В, 24В постійного струму і 110В, 220 В змінного струму.

Solenoid operated directional control hydraulic valve NG6 for mounting to manifold NG6. It is possible to install coils with voltage 12V, 24V DC and 110V, 220 V AC.

Монтажна плита Ду 6  
Mounting plate NG 6

Монтажна плита Ду 10  
Mounting plate NG 10

Макс. тиск (бар)	Канали P, A, B	420/630
	Калан T	100
Максимальна витрата (л/хв)		25
Робоча температура робочої рідини (°C)		-30 до +70
В'язкість робочої рідини (мм <sup>2</sup> /с)		2,8 до 300
Тип керування		електро-магнітне

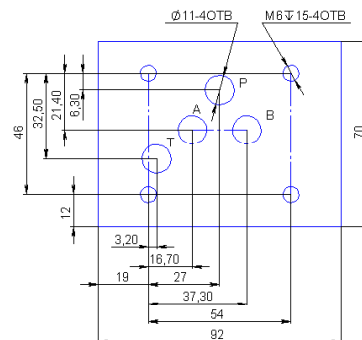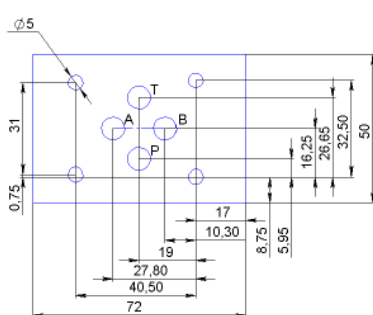

Схема

P		U		D	
N		C		Y	

Код замовлення										
M	-3	SEW	6	U	3X/	420	G24	N9	Z5L	
Мінеральна олива										
2-головних отворів										
3-головних отворів										
4-головних отворів										
Сідений клапан, прямої дії										
Тип розподільника			6 - Ду6	10 - Ду10						
Схема: дивись вище (наприклад: U або D)										
Серія										
Робочий тиск: 420 - 420 бар										
630 - 630 бар										
Напруга живлення										
G12 - 12 В постійного струму			G24 - 24 В постійного струму							
W110 - 110 В змінного струму			W220 - 220 В змінного струму							
N9 - ручне дублювання										
Підключення до електромережі										
Z4 - штекер без світлової індикації										
Z5L - штекер з світловою індикацією										