

Код заказа

Пневмоцилиндр с
алюминиевой гильзой
Круглая гильза (серия)
Диаметр поршня, мм
Ход штока, из
хромированной стали,
мм
Дополнительные
параметры

PSK

20

8	10	12	16	20	25	32	40
---	----	----	----	----	----	----	----

*Любой с точностью до 1 мм в диапазоне 10 – 1900 мм



Двухштоковый, нестандартная резьба, и т.д.

Условное обозначение

Двустороннего действия с магнитным поршнем, регулируемым демпфированием и:



одним штоком

двумя штоками



Двустороннего действия с магнитным поршнем и:
одним штоком


двумя штоками



Технические характеристики


Диаметр поршня, мм	8	10	12	16	20	25	32	40
Диаметр штока, мм	4	4	6	6	8	10	10	12
Среда	Очищенный сжатый воздух с маслом или без него							
Максимальное рабочее давление	1 МПа (10 бар)							
Температура рабочей среды, °C	-10 до 80							
Резьба под фитинги, дюйм	M5	M5	M5	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
Резьба на штоке, мм	M4	M4	M6	M6	M8	M10x1,25	M10x1,25	M12x1,25

Габаритные и присоединительные размеры, мм

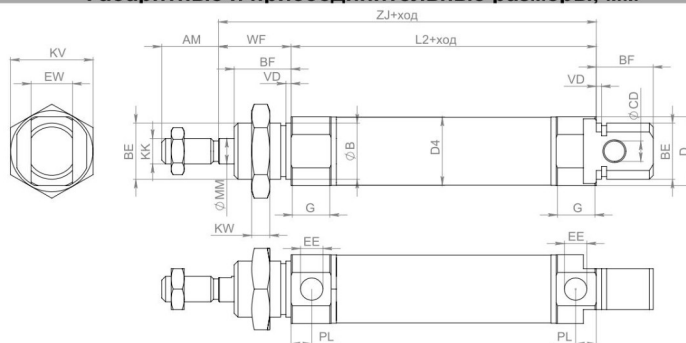

Ø поршня	AM	KK	CD	B	BF	L2	D	EE	PL	BE	WF	XC	ZJ	ER	EW	G	KV	KW	L	MM	VD
8	12	M4	4	12	12	46	15	M5	6	M12x1.25	16	64	62	37	8	10	19	6	6	4	2
10	12	M4	4	12	12	46	15	M5	6	M12x1.25	16	64	62	37	8	10	19	6	6	4	2
12	16	M6	6	16	17	50	20	M5	6	M16x1.5	22	75	72	41	12	10	24	7	7	6	2
16	16	M6	6	16	17	56	20	M5	6	M16x1.5	22	82	78	45	12	10	24	7	7	6	2
20	20	M8	8	22	22	61	27	1/8"	7	M22x1.5	24	95	92	52	16	16	29	7	12	8	2
25	22	M10x1.25	8	22	23	62	27	1/8"	7	M22x1.5	28	104	97.2	53	16	16	29	7	12	10	2
32	22	M10x1.25	10	30	26	69.5	38	1/8"	9	M30x1.5	34	117.5	103.5	44	16	17	42	9	13	12	2
40	24	M12x1.25	12	38	30	84.6	46	1/4"	12	M38x2	39	139.6	123.6	61	18	23	55	9	15	16	2

Конструкция с поршнем до Ø16 мм

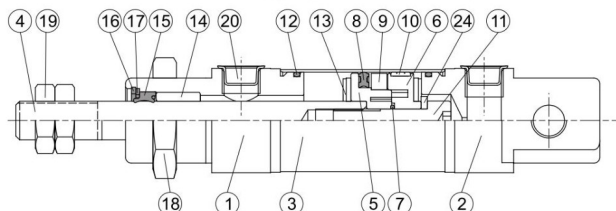

1. Передняя крышка алюминиевая.
2. Задняя крышка алюминиевая.
3. Гильза алюминиевая.
4. Шток хромированный.
- 5, 6. Поршень алюминиевый.
7. Уплотнение поршня-штока NBR.

8. Уплотнение поршня NBR.
9. Магнит.
10. Компенсационное кольцо.
11. Гайка поршня.
12. Уплотнение крышки.
13. Демпфирующее кольцо NBR.
14. Направляющая втулка.
15. Грязесъемник.
16. Стопорное кольцо.
17. Шайба.
- 18, 19 Гайка.
20. Вход-выход.
21. Игольчатый клапан.
22. Уплотнение NBR.
23. Шарик.
24. Грязесъемник.
25. Демпфирующее кольцо.

Конструкция с поршнем от Ø20 мм

