




Кришки циліндру виготовленні з алюмінієвого прокату. Гільза циліндра виготовлена з алюмінію. Ущільнення виготовленні з гуми NBR. Циліндри постав-
ляються з магнітом без пневматичного демпфірування.

Технічні характеристики

Діаметр поршня, мм	16	20	25	32	40
Діаметр штока, мм	6	8	10	12	16
Різьба під фітиги	M5	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
Різьба на штоці	M6	M8	M10x1,25	M10x1,25	M12x1,25
Макс. робочий тиск	10 бар				

Код замовлення

PSK21	серія				
020	діаметр поршня, мм :16, 20, 25, 32, 40				
0100	ход поршня , мм: стандартний: 50, 100, 125, 150, 200				
PSK21	016-	0100			

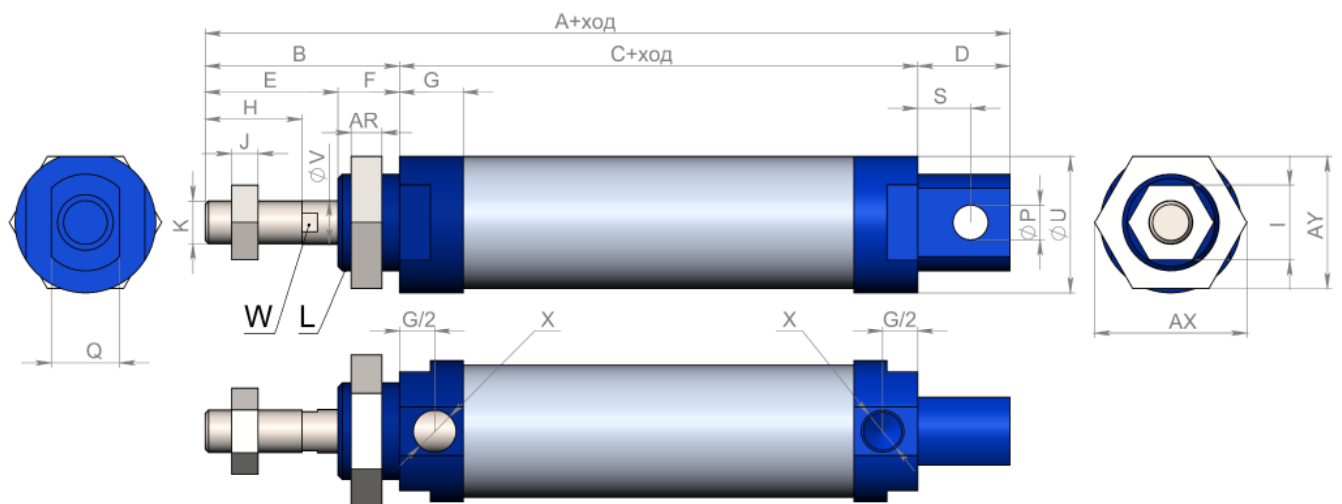

Ø, мм	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
16	110	38	56	15.5	22	16	10	16	10	5	M6
20	112	40	60	20.5	28	12	16	20	14	5	M8
25	133.5	44	68	20.5	30	14	15	22	17	6	M10x1.25
32	138	44	68	27	30	14	15	22	17	6	M10x1.25
40	165	46	90	27	34	14	22	24	19	7	M12x1.25

Ø, мм	L	P	Q	S	U	V	W	X	AR	AX	AY
16	M16x1.5	6	12	9	23	6	-	M5	6	24	22
20	M22x1.5	8	16	12	28	8	6	G1/8	7	34	30
25	M22x1.5	8	16	12	32	10	8	G1/8	7	34	30
32	M24x2	10	16	15	40	12	10	G1/8	8	36	32
40	M30x2	12	20	15	48	16	14	G1/4	9	46	40