


Плита монтажна BS06C2 італійського виробництва призначена для монтування в неї модульної гідроапаратури з типорозміром ДУ6. Плита має вбудований зопобіжний клапан і має регулювання гвинтом з внутрішнім шестигранником. У плиті передбачено різьбовий отвір 1/4" М для манометра. Максимальна витрата 40 л/хв. Регулювання тиску від 0 до 250 бар

**Габарити**

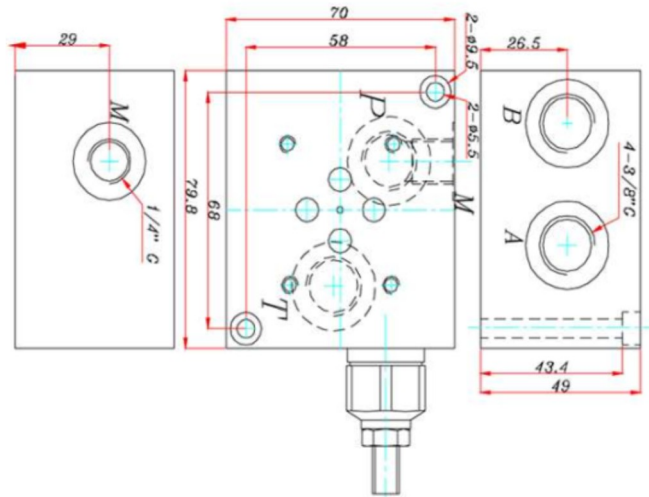

Плита монтажна BS10C2 італійського виробництва призначена для монтування в неї модульної гідроапаратури з типорозміром ДУ10. Плита має вбудований зопобіжний клапан і має регулювання гвинтом з внутрішнім шестигранником. У плиті передбачено різьбовий отвір 1/4" для манометра. Максимальна витрата 60 л/хв. Регулювання тиску від 0 до 210 бар

**Габарити**

