

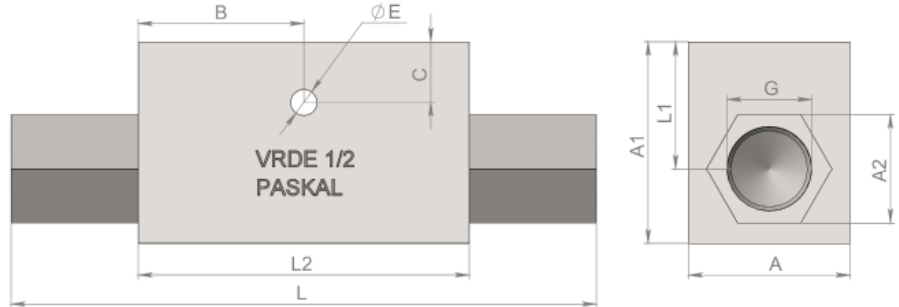


Гідрозамок типу VRDE призначений для утримання під тиском однієї або двох порожнин гідроциліндру.
 The hydraulic check valves with pilot operated of type VRDE is intended for maintenance under pressure of one or two cavities of a hydraulic cylinder.

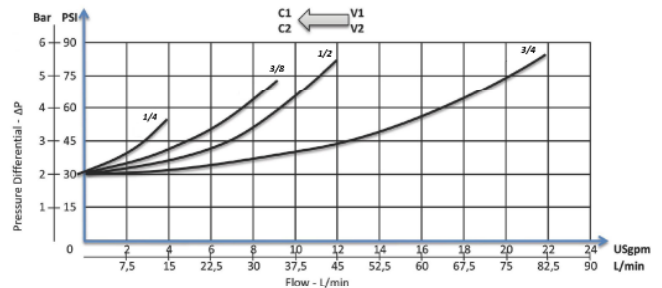

Маркування	Q max, л/хв	P max	G	A	A1	A2	B	C	E	L	L1	L2	Bara (кр)
VRDE1/4	15	320	1/4"	30	40	24	31.5	7,5	6,5	108	22.5	63	0,67
VRDE3/8	35	320	3/8"	30	40	24	31.5	7,5	6,5	108	22.5	63	0,63
VRDE1/2	45	300	1/2"	40	50	27	41	6,5	6,5	145	31,5	82	1,30
VRDE3/4	70	300	3/4"	40	60	36	50	10	8,5	192	46	100	2,05

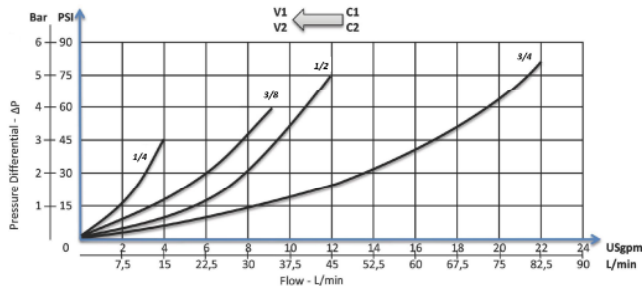

Код замовлення	
VRDE	1/2
Гідрозамок VRDE - двухсторонній VRSE - односторонній	
Різьба	
1/4 - G1/4"	3/8 - G3/8"
1/2 - G1/2"	3/4 - G3/4"

Приклад використання

